

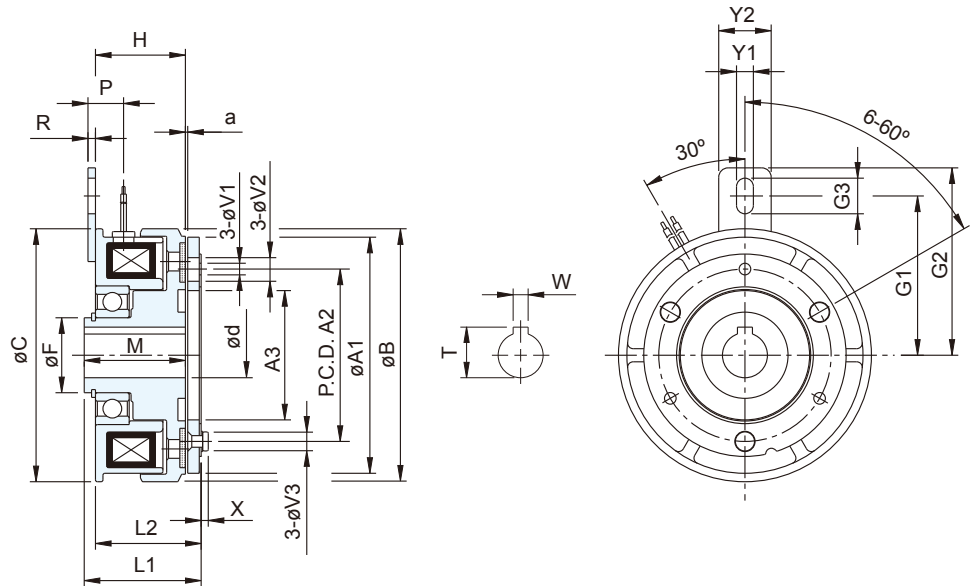


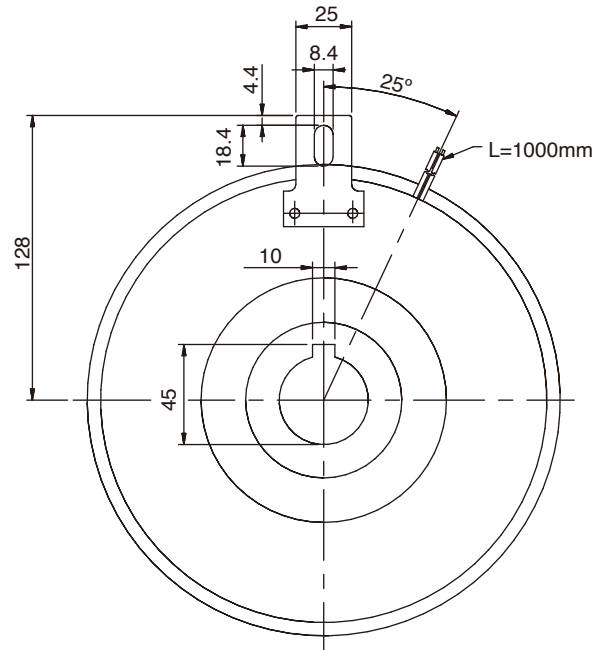

| 型 號                                            | MODEL | CDE0S6AA(AB) | CDE1S5AA | CDE2S5AA | CDE005AA         | CDE010AA |
|------------------------------------------------|-------|--------------|----------|----------|------------------|----------|
| 靜 摩 擦 扭 力<br>Static Friction Torque            | (Nm)  | 5.5          | 11       | 22       | 45               | 90       |
| 動 摩 擦 扭 力<br>Dynamic Friction Torque           | (Nm)  | 5.0          | 10       | 20       | 40               | 80       |
| 功 率 Power [24V](W) at 20°C                     |       | 11           | 15       | 20       | 25               | 35       |
| 外<br>型<br>尺<br>寸<br><br>Exterior<br>dimensions | A1    | 63           | 80       | 100      | 125              | 160      |
|                                                | A2    | 46           | 60       | 76       | 95               | 120      |
|                                                | A3    | 34.5         | 41.5     | 52       | 62               | 80       |
|                                                | B     | 67.5         | 85       | 106      | 133              | 169      |
|                                                | C     | 67.5         | 85       | 106      | 133              | 169      |
|                                                | d(H7) | 12 (15)      | 15       | 20       | 25               | 30       |
|                                                | F     | 20           | 25       | 30       | 40               | 50       |
|                                                | H     | 24.6         | 27       | 30       | 33.5             | 38.9     |
|                                                | R     | 2            | 2        | 2        | 2                | 3        |
|                                                | L1    | 31.1         | 34.2     | 40       | 45               | 52.7     |
|                                                | L2    | 28.6         | 31.6     | 36       | 40.8             | 48.4     |
|                                                | M     | 27.1         | 29.5     | 34       | 37.7             | 43.2     |
|                                                | P     | 9.5          | 11.5     | 11.6     | 11.6             | 14.5     |
|                                                | V1    | 3.1          | 4.1      | 5.1      | 6.1              | 8.1      |
|                                                | V2    | 6.3          | 8        | 12       | 13               | 15       |
|                                                | V3    | 6            | 6        | 7.5      | 9.8              | 13       |
|                                                | X     | 1.9          | 1.4      | 1.7      | 2                | 2.5      |
|                                                | a     | 0.2 (±0.05)  |          |          | 0.3 (+0.05/-0.1) |          |
|                                                | G1    | 42.75        | 55       | 62.5     | 76.3             | 98.4     |
|                                                | G2    | 49.5         | 63.5     | 71.25    | 85               | 112      |
|                                                | G3    | 9.5          | 10.5     | 11.5     | 11.5             | 18.5     |
|                                                | Y1    | 4.5          | 5.5      | 6.5      | 6.5              | 8.5      |
|                                                | Y2    | 12           | 14       | 16       | 16               | 25       |
|                                                | W     | 4 (5)        | 5        | 5        | 7                | 7        |
|                                                | T     | 13.8(17.3)   | 17.3     | 22.3     | 28.3             | 33.3     |
| 重 量 Weight                                     | (kg)  | 0.48         | 0.87     | 1.62     | 2.91             | 5.6      |
| 保護素子 Protective device                         |       | 07D470K      |          |          | 10D680K          | 14D680K  |

產品規格表 SPECIFICATIONS:

| 型號<br>Model | 靜摩擦扭力<br>Static Torque (Nm) | 動摩擦扭力<br>Dynamic Friction Torque (Nm) | 電壓<br>Voltage | 電流<br>Current | 消耗功率<br>Power at 75°C | 重量<br>Weight |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| CDE020AA    | 175                         | 160                                   | 24VDC         | 1.875A        | 45W                   | 9.3 kg       |

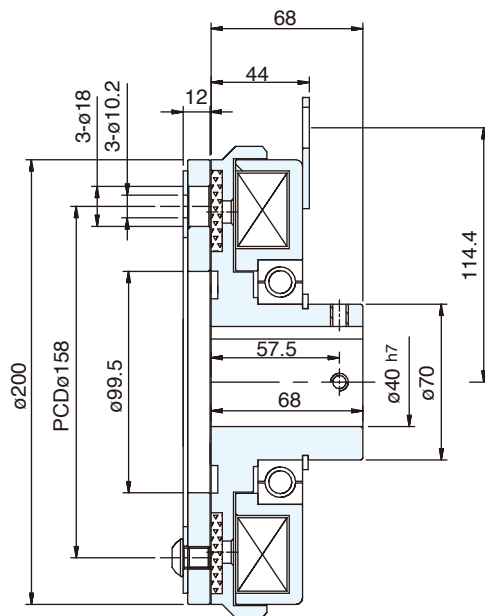

產品規格表 SPECIFICATIONS:

| 型號<br>Model | 靜摩擦扭力<br>Static Torque (Nm) | 動摩擦扭力<br>Dynamic Friction Torque (Nm) | 電壓<br>Voltage | 電流<br>Current | 消耗功率<br>Power at 75°C | 重量<br>Weight |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| CDE040AA    | 400                         | 350                                   | 24VDC         | 2.5A          | 60W                   | 20 kg        |

